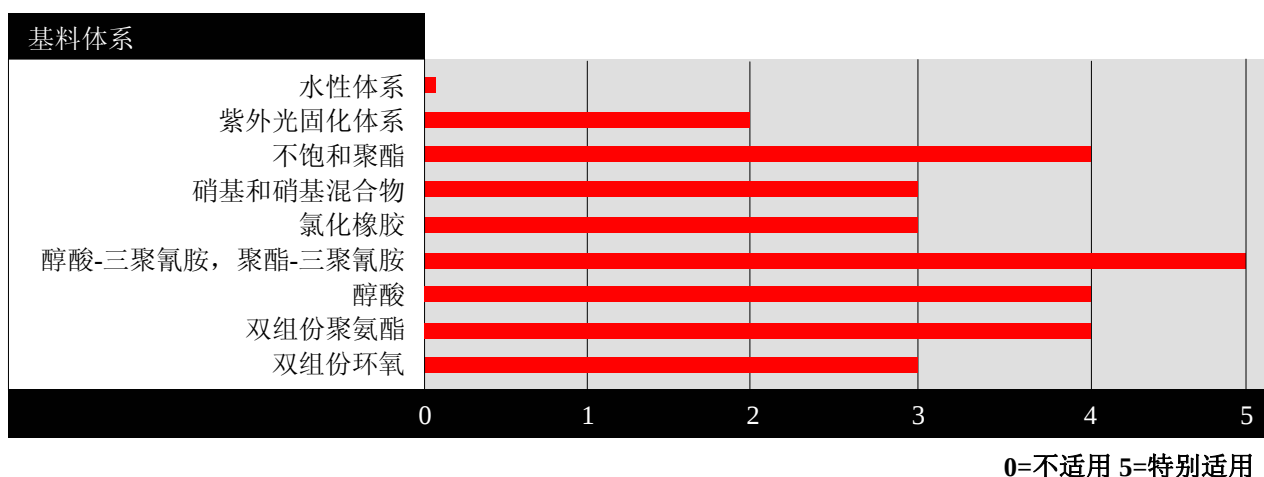


TEGO® Airex 931

用于溶剂型涂料的脱泡剂

**特性**

- 高效，与清漆具有良好的相容性

应用实例

- 木器和家具涂料
 - 镶木地板漆
 - 工业涂料
 - 汽车原厂漆和修补漆
- 推荐用量为总配方的 0.1-1.0%

使用方法

- 适用于调漆阶段或在清漆体系加入

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	-
石油溶剂	+	0
Solvesso 150	+	-
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

化学成份

含氟硅酮溶液

技术数据

- 外观 浅黄色
- 活性物含量 1%
- 溶剂 2,6-二甲基庚烷-4-酮

规格

- 不挥发物含量 (3h/120℃) 0.9-1.1%
- 折光指数, 20℃ 1.412-1.416

登记状况

TEGO® Airex 931 有效成份登记在如下化学目录:
EINECS, TCSA, DSL, AICS, ECL。

包装

20 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月