


TEGO® Airex 962

用于溶剂型涂料的脱泡剂

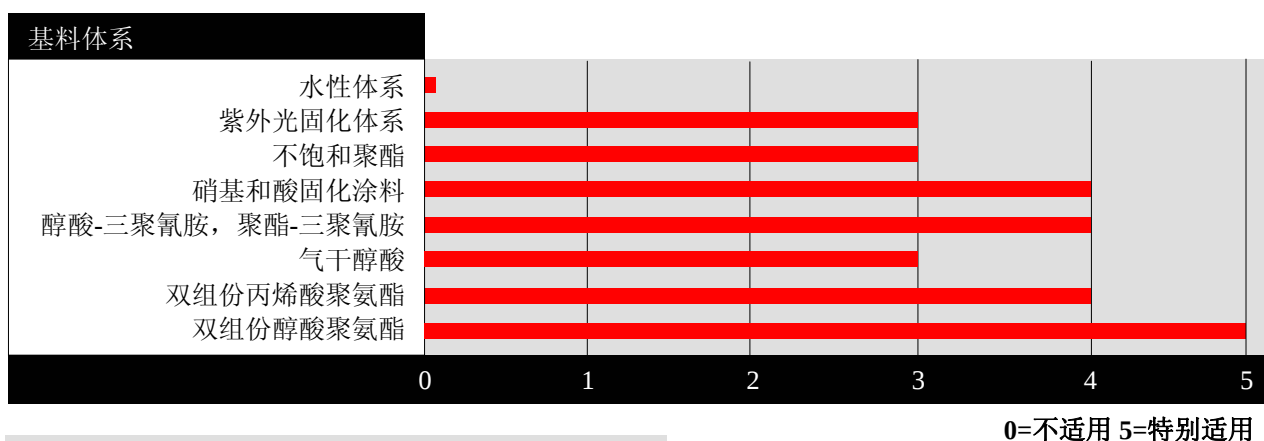

特性

- 特别适用于溶剂型体系
- 特别推荐用于清漆和高光泽配方
- 高相溶性

应用实例

- 木器和家具涂料
 - 工业涂料
- 推荐用量为总配方的 0.1-1.0%

使用方法

- 适用于调漆阶段或在清漆体系加入

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	—	—
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
Solvesso 150	+	+
— =混浊/不溶	0 =乳光	— =透明

化学成份

有机改性聚硅氧烷溶液和聚合物溶液

技术数据

- 外观 透明液体
- 溶剂 含芳香烃溶剂

规格

- 密度, 20℃ 0.849-0.869g/ml
- 折光指数, 20℃ 1.479-1.482

登记状况

TEGO® Airex 962 有效成份登记在如下化学目录:
EINECS, TCSA, DSL, AICS, ECL。

包装

25 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月