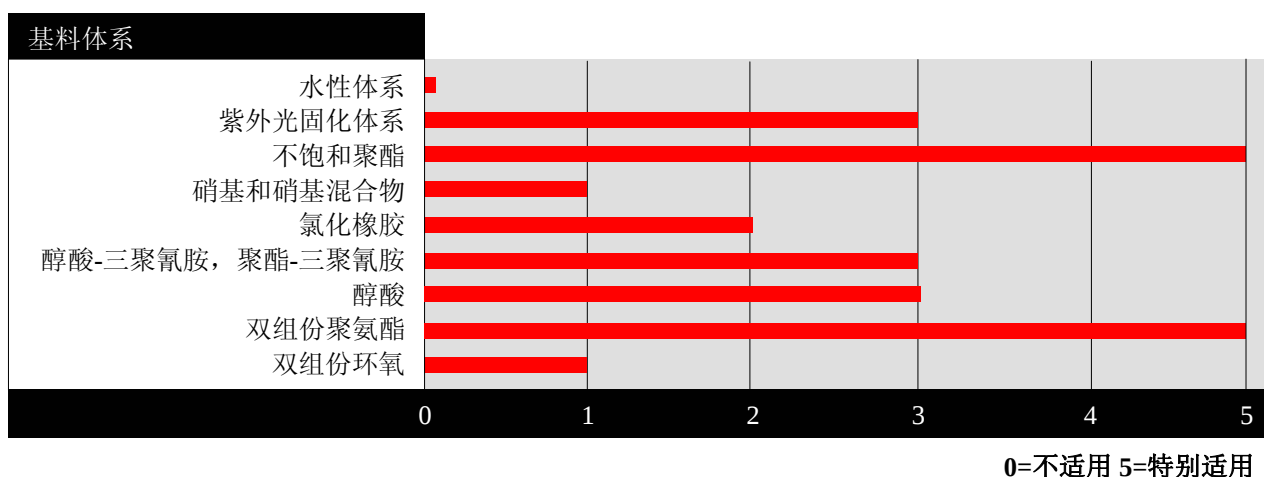


**TEGO® Airex 965**

用于溶剂型涂料的脱泡剂

**特性**

- 高效，发生混浊的倾向性极小

**应用实例**

- 基于丙烯酸/异氰酸酯和聚酯/异氰酸酯的双组份涂料
- 工业涂料
- 聚氨酯和不饱和聚酯木器和家具涂料  
推荐用量为总配方的 0.1-1.0%

**使用方法**

- 对色漆体系建议研磨时添加
- 在调漆阶段或清漆中添加时，要求有高剪切力或预稀释

**溶解性**

| 混合比例(重量)     | 1:100 | 1:4   |
|--------------|-------|-------|
| 水            | -     | -     |
| 正丁醇          | +     | +     |
| 丁酮           | +     | +     |
| 醋酸丁酯         | +     | +     |
| 甲氧基乙酸丙酯      | +     | 0     |
| 二甲苯          | +     | +     |
| 石油溶剂         | +     | +     |
| Solvesso 150 | +     | +     |
| - =混浊/不溶     | 0 =乳光 | + =透明 |

**化学成份**

有机改性聚硅氧烷溶液

**技术数据**

- |         |      |
|---------|------|
| ● 外观    | 透明液体 |
| ● 活性物含量 | 1%   |
| ● 溶剂    | 二甲苯  |

**规格**

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ● 密度, 25°C   | 0.858-0.874g |
| ● 折光指数, 20°C | 1.493-1.499  |

**FDA/BGVV 状况**

TEGO® Airex 965 的活性成份列于FDA条例 21CFR 175.300 (树脂和聚合物涂料) 和XV. BgVV推荐中。

**登记状况**

TEGO® Airex 965 的有效成份登记在如下化学目录: EINECS, TCSA, DSL, MITI, AICS, ECL。

**包装**

25 公斤铁桶

**储存稳定性**

在密封容器中可达 12 个月