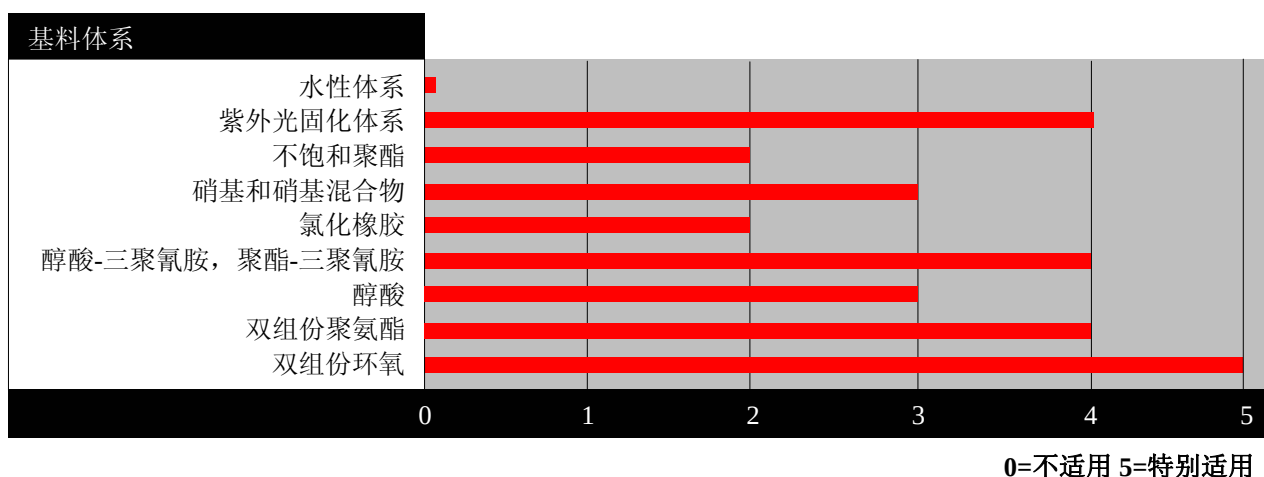


TEGO® Airex 980

用于溶剂型、无溶剂型体系的脱泡剂

**特性**

- 可改善流动和表面滑度
- 在溶剂型配方中, 通过控制消光剂的排布以防止消光不均和表面不规则

应用实例

- 含颜料和/或哑光木器和家具涂料
 - 工业涂料
 - 防腐涂料
 - 胺/酰胺固化环氧地坪涂料
 - 镶木地板漆
 - UV 印刷油墨和表印光油
- 推荐用量为总配方的 0.1-1.0%

使用方法

- 对色漆体系建议研磨时添加
- 在调漆阶段或清漆中添加时, 要求有高剪切力或预稀释

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
正丁醇	+	-
丁酮	+	0
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	-	-
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
Solvesso 150	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

化学成份

有机改性聚硅氧烷

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 不挥发物含量 (3h/120℃) $\geq 95\%$
- 粘度, 25℃ 500-1000mPas
- 密度, 25℃ 0.935-0.96g/ml
- 折光指数, 25℃ 1.462-1.469

登记状况

TEGO® Airex 980 有效成份登记在如下化学目录:
EINECS, TCSA, DSL, MITI, AICS, ECL。

包装

25 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月