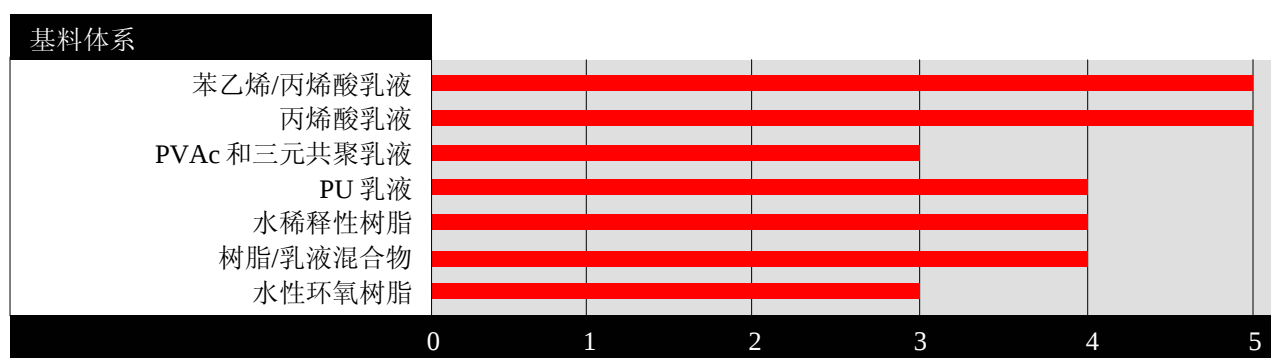


**TEGO® Foamex 815 N**

消泡剂乳液

**特性**

- 特别适用于水性体系
- 高效
- 通用于清漆和色漆

**应用实例**

- 木器和家具涂料  
推荐添加量为总配方的 0.1–1.0%
- 镶木地板漆  
推荐添加量为总配方的 0.1–1.0%
- 工业涂料  
推荐添加量为总配方的 0.1–0.5%
- 装饰涂料  
推荐添加量为总配方的 0.1–0.5%
- 建筑涂料  
推荐添加量为总配方的 0.1–1.5%

**使用方法**

- 可以原装物或预稀释物的形式加到涂料中
- 适合在调漆阶段或研磨阶段加入
- 消泡剂的长期有效性决定于体系，应在不同的配方中进行测试(尽可能在不同的温度下进行)

**稀释**

- 可用水稀释
- 稀释物的储存稳定性有限
- 由于对乳液的稳定性有负面影响，不可用有机溶剂来稀释

**化学成份**

聚硅氧烷-聚醚共聚物乳液，含气相二氧化硅

**技术数据**

- 外观 白色，触变性液体
- 活性物含量 20%

**规格**

- 不挥发物含量 (3h/105℃) 22.0–26.0%

**FDA/BfR (BGVV) 状况**

可提供有关TEGO® Foamex 815 N BfR状况的详细资料。  
TEGO® Foamex 815 N符合FDA规定 21 CFR 176.210(用于纸张和纸板制造的消泡剂)使用

**登记状况**

TEGO® Foamex 815 N活性组份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

**包装**

30 公斤塑料桶  
210 公斤 L 型密封环塑料圆桶

**储存稳定性**

在密封容器中储存于 40° C 以下，可达 6 个月，防止冰冻