


TEGO® Foamex 840

浓缩型消泡剂

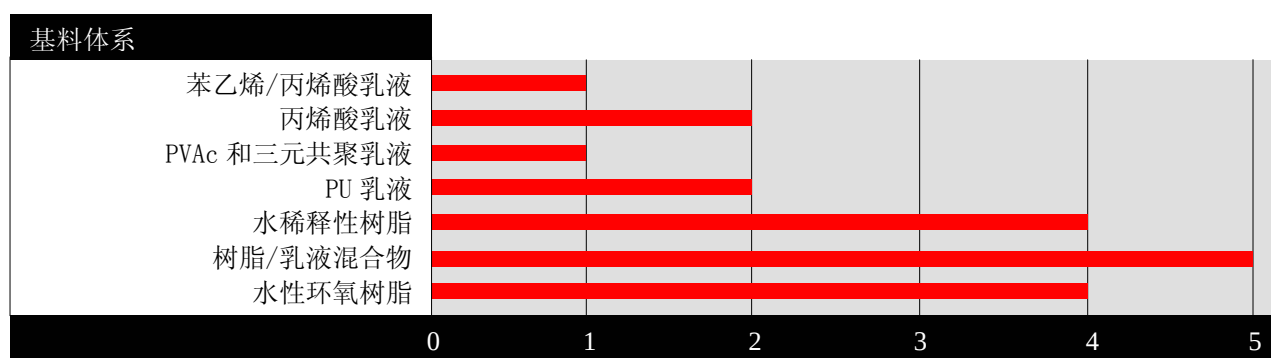

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于水性体系
- 适用于溶剂型和无溶剂（双组份）体系
- 普遍用于清漆和色漆
- 具有脱泡作用
- 高效
- 优异的长效性能
- 稀释物储存稳定

应用实例

- 水性凸印油墨
推荐添加量为总配方的 0.05-0.3%
- 水性表印清漆
推荐添加量为总配方的 0.1-0.5%
- 工业涂料
推荐添加量为总配方的 0.03-0.3%
- 胺/酰胺固化水性环氧地坪涂料
推荐添加量为总配方的 0.2-1.0%

使用方法

- 可加到研磨料中，也可在调漆阶段加入。
- 在调漆或在清漆中加入时需要高剪切力或预稀释。
- 消泡剂的长期有效性决定于体系，应在各种配方中测定（如可能在不同温度下试验）

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
异丙醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
Dowanol® PM	+	+
TEXANOL	+	+
Prolyde DMM	+	+
正甲基吡咯烷酮	-	-
甲氧基乙酸丙酯 (MPA)	+	+
乙酸丁酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	+
TPGDA	-	-
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议，请与我们联系索取最新版本。

化学成份

聚硅氧烷-聚醚共聚物，不含二氧化硅

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 不挥发物含量 (3h/105℃) 86-90%
- 粘度, 25℃ 50-300mPas
- 加德纳色号 ≤1

FDA/BGVV 状況

TEGO®Foamex840 的活性组份列表于 EC 指南 95/3, 附录 III-部分助剂表格 - 记录于没有特定迁移局限的聚烷氧基 (C2-C4) 二甲基聚硅氧烷中。有关 BgVV 状况的详细资料承索即寄。

登记状况

TEGO® Foamex 840 活性组份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, ECL。

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中储存 12 个月。