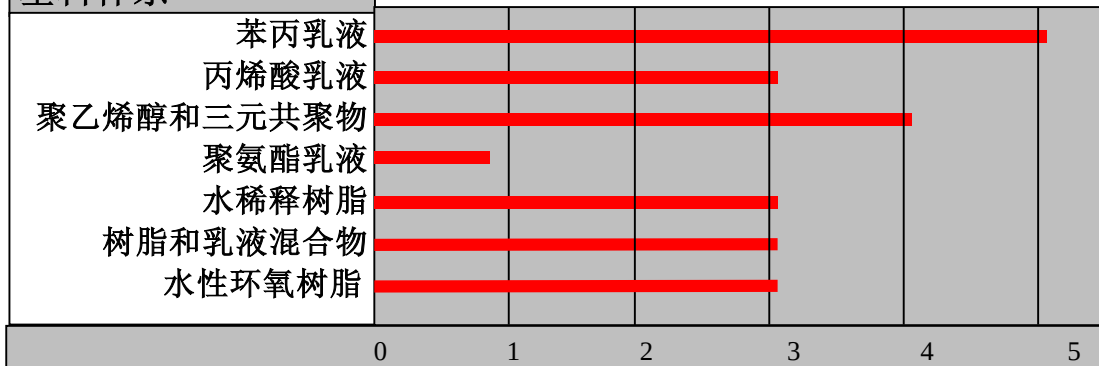


TEGO® Foamex KS6

消泡剂

基料体系

**特性**

- 用于水性体系
- 高效

0=无效 5=高效

FDA/BgVV 状况

Foamex KS6 符合 FDA 条例 21 CFR 176.210(有关纸和纸板制造的消泡剂)

登记状况

TEGO® **Foamex KS6** 有效成分记录在如下文件: EINECS, TSCA, AICS, DSL, MITI, ECL

包装

25 公斤, 50 公斤和 190 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月

应用实例

- 水性建筑涂料工业涂料: 总配方的 0.1-1.0%
- 水性树脂乳液涂料和封泥以及基于苯丙和三元共聚物乳液的疏水性外墙涂料: 总配方的 0.1-1.0%

使用方法

- 原装物加入;
- 可在研磨和调漆阶段加入;
- 此产品的长效性与体系有关, 应以单独配方为基准, 在不同温度下测试。

化学成份

含少量硅酮的矿物油

技术数据

活性物含量 100%
PH 值 6-8
外观 轻微混浊微黄色液体

规格

粘度 (25°C) 150-350 mPas