


# TEGO® Glide 411

平滑和流动剂

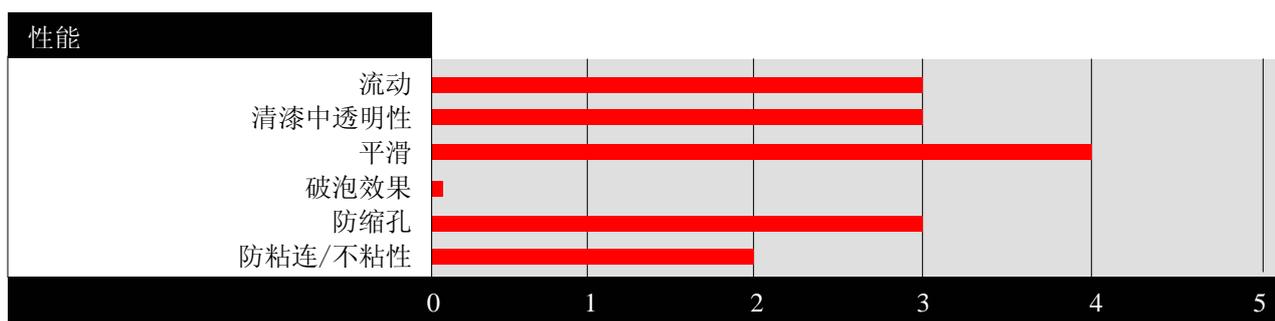

0=不适用 5=特别适用

## 特性

- 特别用于溶剂体系
- 改善抗擦伤性
- 改善气流敏感性
- 在溶剂型配方中，通过控制消光剂的定向作用防止不规则的消光和表面出现不均匀
- 推荐用于幕式淋涂施工

## 化学成份

有机改性聚硅氧烷溶液

## 技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 10%
- 溶剂 乙酸乙酯

## 应用实例

- 镶木地板漆  
推荐加入量为总配方量的 0.1-1.0%
- 硝酸纤维素和硝酸纤维素/醇酸类木器涂料  
推荐加入量为总配方量的 0.1-1.0%

## 规格

- 不挥发物含量 8.5 - 11.5% (2h/105°C)
- 折光指数 20°C 1.370 - 1.378
- 密度 25°C 0.89 - 0.91 g/ml

## 使用方法

- 最好以原装物加入涂料中

## 登记状况

TEGO® Glide 411 活性成份记载在下列化学物质目录中：  
EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

## 溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
乙酸丁酯	+	+
正丁醇	+	+
丁酮	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	+
solvesso 150	+	+
石油溶剂	+	+

- =混浊/不溶    0 =乳光    + =透明

## 包装

25 公斤铁桶  
185 公斤铁桶

## 储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月