


TEGO® Glide 415

平滑和流动剂

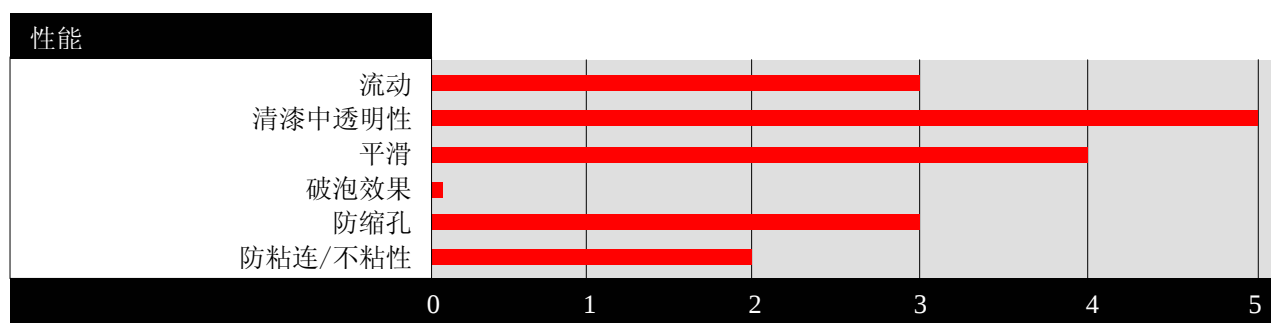

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于溶剂性体系
- 高效
- 高相容性（出现混浊的可能性极低）
- 改善抗擦伤性
- 良好的再涂性
- 不影响层间附着力

化学成份

聚硅氧烷--聚醚共聚物溶液

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 15%
- 溶剂 二甲苯、苯氧基乙醇 4:1

应用实例

- 工业涂料
总配方量的 0.1-1.0%
- 木器涂料
总配方量的 0.2-1.5 %
- 汽车修补漆
总配方量的 0.1-1.0%
- 汽车 OEM 涂料（原厂漆）
总配方量的 0.1-0.4%
- 商业运输工具涂料
总配方量的 0.1-1.0%
- 印罐涂料
总配方量的 0.1-0.8%

规格

- 不挥发物含量 13.0 - 15.0% (1h/120℃)
- 折光指数 20℃ 1.493 - 1.497

登记状况TEGO® Glide 415 的活性成份记载在下列化学目录中：
EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL**包装**

25 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月

使用方法

- 最好以原装物加到涂料中

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
异丙醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
醋酸丁酯	+	+
甲氧基乙酸丙酯	+	+
二甲苯	+	+
石油溶剂	+	-
TPGDA	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+
		=透明