


**TEGO® Phobe 1000 S**

用于水性体系的疏水剂

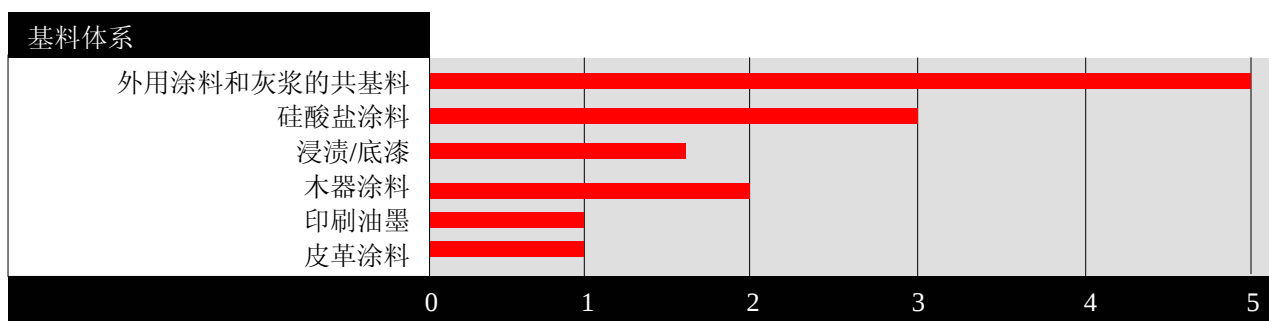

0=不适用 5=特别适用

**特性**

- 特别适用于水性体系
- 用于有机硅树脂涂料和灰泥浆的共基料
- 优异的耐暴雨性

**应用实例**

- 用于有机硅树脂涂料和灰泥浆以及疏水性外用涂灰  
推荐加入量为总配方量的 1.0-10.0%

**使用方法**

- 可以原装物或以预稀释物形式加至涂料中
- 研磨后将产品加入，再调稀

**稀释**

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对稳定性的负面影响，故不可用有机溶剂稀释乳液

**化学成份**

聚甲基苯基有机硅树脂乳液

**技术数据**

- 外观 白色液体
- 活性物含量 50.0 %
- 溶剂含量 约 12.5% 的 Solvesso 100

**规格**

- 不挥发份 1h/180℃ 48.0-53.0%
- 流出时间 6mm/23℃ 15 - 40 秒

**登记状况**

TEGO® Phobe 1000 S 的活性成份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

**包装**

50 公斤塑料桶  
200 公斤 L 型密封环塑料桶

**储存稳定性**

在密封容器中储存于 40℃ 以下，可达 6 个月，防止冰冻