


TEGO® Phobe 1300

用于水性体系的疏水剂

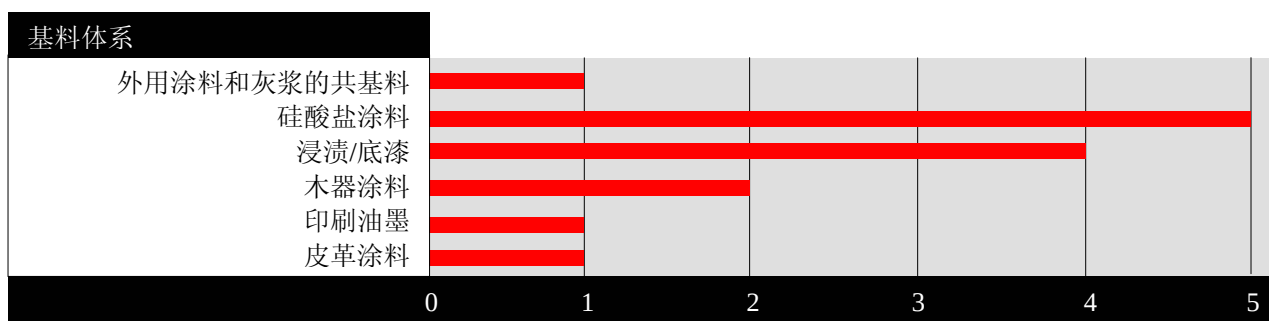

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于矿物基材上的水性底漆
- 提高硅酸盐涂料的储存稳定性
- 不影响炭化作用

应用实例

- 外部浸渍
- 用于硅酸盐乳液涂料和灰浆
推荐加入量为总配方量的 1.0-5.0%

使用方法

- 最好以原装物加进乳液中

稀释

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对稳定性的负面影响，故不可用有机溶剂稀释乳液

化学成份

低分子量改性聚硅氧烷树脂乳液

技术数据

- 外观 白色液体
- 活性物含量 50%

规格

- 不挥发份 3h/120℃ 47.0-51.0%

登记状况

TEGO® Phobe 1300 的活性成份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

25 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中储存于 40℃ 以下，可达 6 个月，防止冰冻