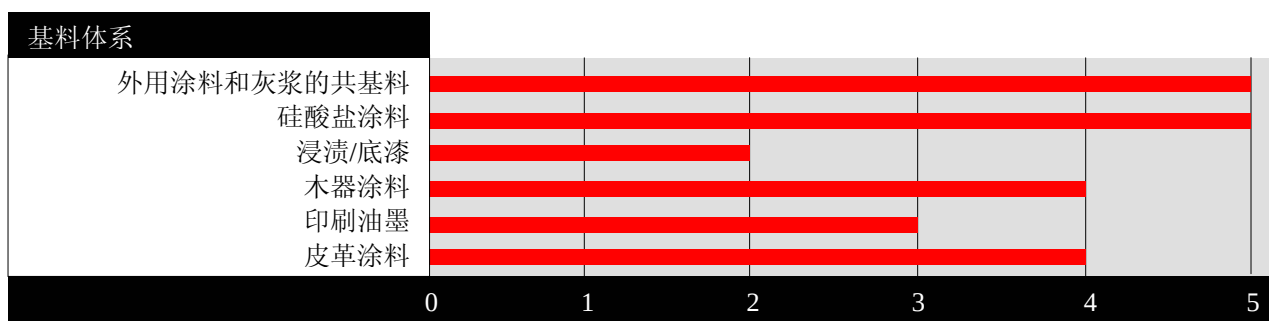


TEGO® Phobe 1400

用于水性体系的疏水剂

**特性**

- 用于水性体系
- 用于硅树脂涂料和石膏的共基料
- 不含溶剂
- 有疏水珠效果
- 在硅酸盐涂料中有抵抗雨水作用
- 在皮革面漆中产生平滑手感
- 提高水性面漆的抗水作用

应用实例

- 基于苯丙乳液的硅树脂涂料和石膏及疏水性外墙涂料和石膏
总配方的 1-10%
- 基于水玻璃的硅酸盐乳液涂料
总配方的 1-10%
- 基于苯丙、丙烯酸和聚氨酯乳液的皮革面漆
总配方的 1-5%
- 基于苯丙、丙烯酸和聚氨酯乳液的木器涂料
总配方的 1-5%

使用方法

- 可以原装物或预稀释后加入均可
- 研磨之后、配漆之前在中等剪切速度下加入

稀释

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对稳定性的负面影响，故不可用有机溶剂稀释乳液

化学成份

含氨基官能团的聚硅氧烷乳液

技术数据

- 外观 白色液体
- 活性物含量 50.0 %

规格

- 不挥发份 3h/120℃ 46.0-52.0%
- 密度 25℃ 0.95-1.00g/ml

登记状况

TEGO® Phobe 1400 的活性成份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, MITI, ECL

包装

25 公斤塑料桶
50 公斤塑料桶
200 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中储存于 40℃ 以下，可达 6 个月，防止冰冻