


TEGO® Phobe 1500 N

用于水性体系的疏水剂

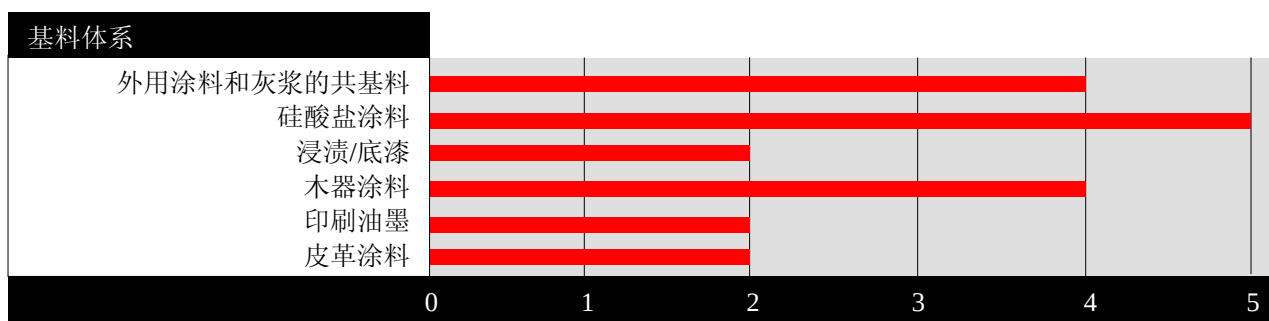

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于水性体系
- 用于硅树脂涂料和石膏的疏水剂
- 有疏水珠效果
- 在硅酸盐涂料中有抵抗雨水作用
- 提高水性面漆的抗水作用

应用实例

- 硅树脂涂料和石膏及疏水性外墙涂料和石膏总配方的 1.0-10.0%
- 硅酸盐乳液涂料总配方的 1.0-10.0%
- 基于苯丙、丙烯酸和聚氨酯乳液的木器涂料总配方的 1.0-5.0%

使用方法

- 可以原装物或预稀释后加入均可
- 研磨之后、配漆之前在中等剪切速度下加入
- 产品中的聚结溶剂可作为涂料中的成膜助剂

稀释

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对稳定性的负面影响，故不可用有机溶剂稀释

化学成份

含特殊官能团的聚硅氧烷

技术数据

- 外观 清澈到微浊液体
- 活性物含量 50.0 %
- 聚结溶剂 二丙烯乙二醇单丁醚/脂肪烃 (C10 - C13)

规格

- 粘度, 25°C 120 - 650 mPas

登记状况

TEGO® Phobe 1500 N 的活性成份记载在下列化学物质目录中: EINECS

包装

25 公斤钢桶
190 公斤盖封钢桶

储存稳定性

在密封容器中，可达 6 个月