


TEGO® Phobe 1600

用于水性体系的疏水剂

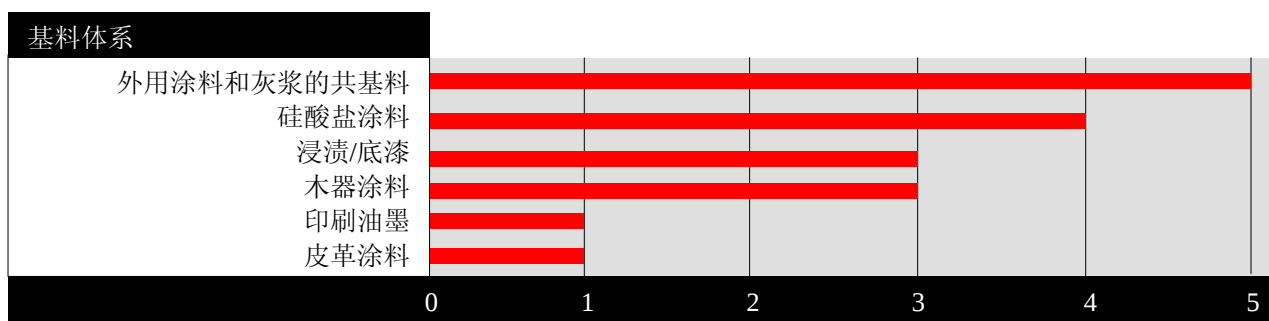

0=不适用 5=特别适用

特性

- 特别适用于水性体系
- 用于有机硅树脂涂料和灰泥浆的共基料
- 不含溶剂

应用实例

- 硅树脂涂料和石膏及疏水性外墙涂料和石膏总配方的 1.0-10.0%
- 硅酸盐乳液涂料总配方的 1.0-10.0%

使用方法

- 可以原装物或以预稀释物形式加至涂料中
- 研磨后、调稀前在中等剪切力下将产品加入

稀释

- 可用水稀释
- 稀释液储存稳定性有限
- 因对稳定性的负面影响，故不可用有机溶剂稀释乳液

化学成份

烷基, 芳基改性聚硅氧烷树脂乳液

技术数据

- 外观 白色液体
- 活性物含量 50.0 %

规格

- 粘度, 25°C 300 - 650mPas

登记状况

TEGO® Phobe 1600 的活性成份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

55 公斤塑料桶
110 公斤 L 型密封环塑料桶
1000 公斤储罐

储存稳定性

无霜冻, 密封, 可达 9 个月
建议储存温度 5°C - 25°C