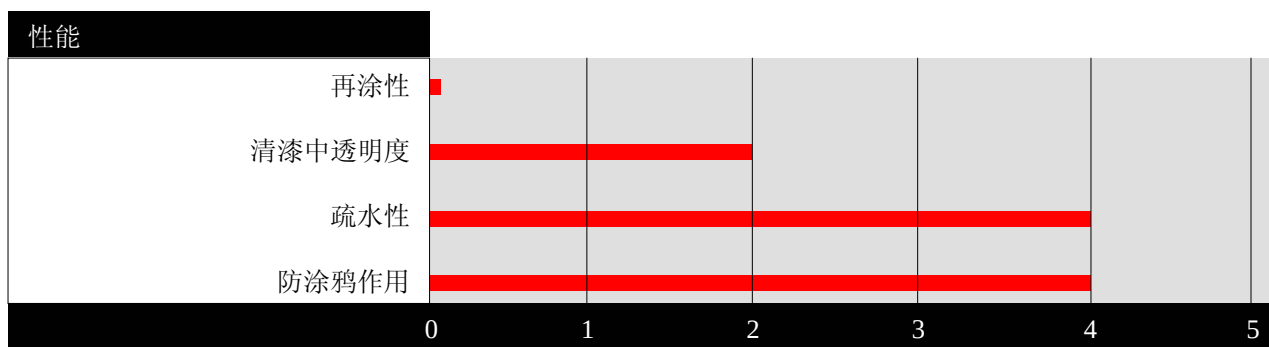


TEGO® Protect 5100

用于制造水性防涂鸦涂料的改性聚二甲基硅氧烷树脂

**特性**

- 突出的疏水性和疏油性
- 特别适用于含颜料体系
- 有限适用于清漆
- 用标签笔做的标记或涂料容易被除去

应用实例

- 双组分水性聚氨酯涂料
推荐加入量：
按原装物计算，为基料固体份的 2.0-8.0%

使用方法

- 用这种产品配成的涂料，可用喷涂（包括静电喷涂）、浸涂或刷涂方法施工。
- 对于含颜料体系，推荐在研磨时加入。

化学组成

含羟基官能团的聚二甲基硅氧烷乳液

技术数据

- | | |
|---------------|---------------|
| • 外观 | 乳白色 |
| • 羟基含量（以活性物计） | 0.7-0.9% |
| • OH 值 | 23-30mg KOH/g |

规格

- 不挥发物含量 50.0-60.0%

登记状况

TEGO® Protect 5100 活性组份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI。AICES正在申请中。

包装

25 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 6 个月