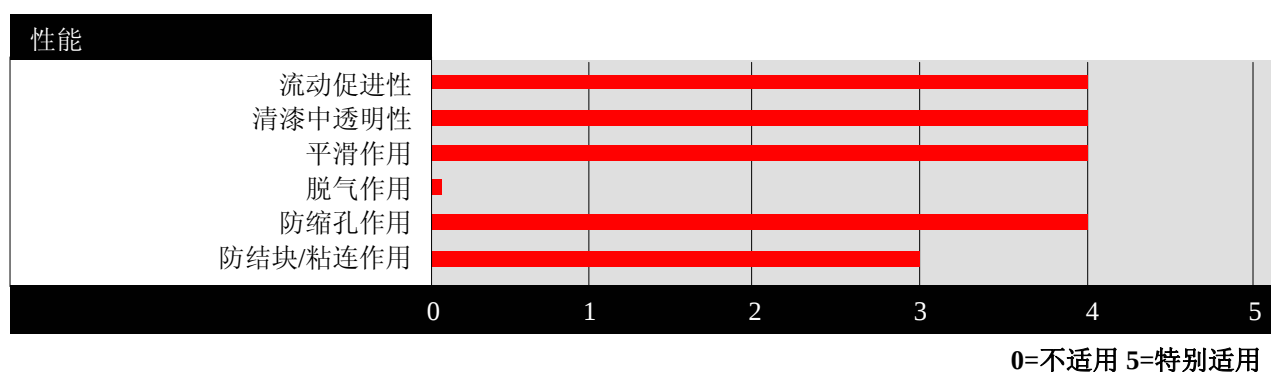


TEGO® Rad 2200 N

流动和流平助剂

**特性**

- 特别适用于辐射固化体系
- 也推荐用于水性紫外线固化体系
- 可交联性
- 高效
- 高相溶性（出现混浊的可能性极低）
- 改进抗刮擦性

应用实例

- 表印光油：为总配方量的 0.05-1.0%
- 木器涂料：为总配方量的 0.05-0.4%
- 塑料涂料：为总配方量的 0.05-0.6%

使用方法

- 以原装物或预稀释物的形式加入涂料中。
- 用推荐溶剂预稀释，可简化混合操作。

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	+	-
异丙醇	+	+
丙酮	+	+
乙酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	+
TPGDA	+	+
TMPTA	+	+
二甲苯	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

化学成份

交联型有机硅聚醚丙烯酸酯

技术数据

- 外观 透明至微浊
- 活性物含量 100%

规格

- 粘度，25℃ ≤350-900mPas
- 闪点 ≥100℃
- 加德纳色号 ≤5

登记状况

TEGO® Rad 2200 N活性组份记载在下列化学物质目录中：EINECS，TSCA，DSL，MITI。

包装25 公斤塑料桶
200 公斤铁桶**储存稳定性**

在密封容器中储存 6 个月