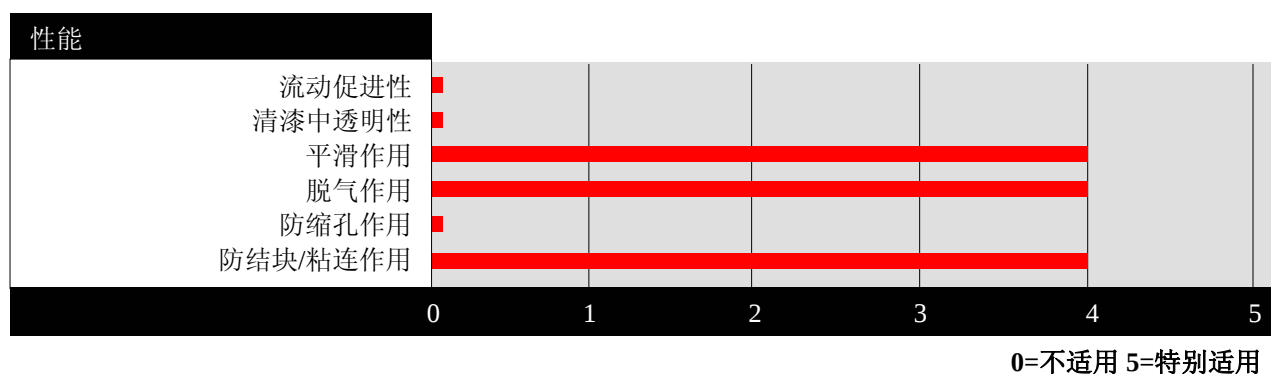


TEGO® Rad 2600

防粘助剂

**特性**

- 特别适用于辐射固化体系
- 特别适用于色漆
- 可交联性
- 兼具脱泡作用
- 兼具润滑作用
- 改进抗刮擦性

应用实例

- 胶版印刷油墨：
推荐加入量为总配方量的 0.1-1.5%
- 丝网印刷油墨：
推荐加入量为总配方量的 0.1-1.0%

使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加入到涂料中。
- 尤其适宜加至研磨料中。
- 用推荐溶剂预稀释，可简化加入和混合操作
- 当在调稀时加入或用于清漆时，要求高剪切力混合或预稀释后加入。

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
异丙醇	+	+
丙酮	-	-
乙酸丁酯	+	+
苯乙烯	+	-
TPGDA	-	-
TMPTA	-	-
二甲苯	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+

化学成份

交联型有机硅丙烯酸酯

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 粘度，25℃ 700-1100mPas
布氏（Brookfield）粘度计
- 密度，25℃ 0.970-0.990g/ml

登记状况

TEGO® Rad 2600 的活性组份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS。

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中储存 6 个月