


**TEGOSIVIN® WF**

疏水剂

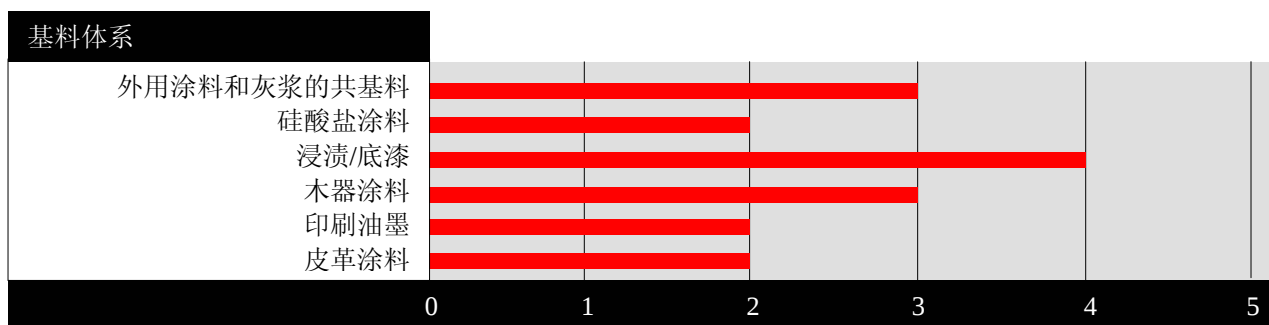

0=不适用 5=特别适用

**特性**

- 适用于溶剂型和水性体系
- 高的渗透深度

**应用实例**

- 基于苯丙、纯丙和聚氨酯乳液的外用浸渍剂  
推荐添加量为总配方的：1.0-10.0%
- 基于苯丙和纯丙乳液的木器漆  
推荐添加量为总配方的：1.0-5.0%

**使用方法**

- 可以原装物或预稀释后添加到涂料中

**溶解**

| 混合比率（重量比）         | 1:100 | 1:4 |
|-------------------|-------|-----|
| 水                 | -     | -   |
| 正丁醇               | +     | +   |
| 丁酮                | +     | +   |
| 乙酸丁酯              | +     | +   |
| 乙酸甲氧基丙酯           | +     | +   |
| 石油溶剂              | +     | +   |
| 二甲苯               | +     | +   |
| Solvesso 150      | +     | +   |
| 一二混合/不溶，0=乳光，+=透明 |       |     |

**化学成份**

溶于乙二醇丁醚的聚硅氧烷树脂

**技术数据**

- 外观 透明液体
- 活性物含量 50 %
- 溶剂 乙二醇丁醚

**规格**

- 不挥发份 1h/180℃ 46.0-52.0%
- 粘度，25℃ 6.0 - 12.0mPas
- 密度，25℃ 1.00 - 1.04g/ml
- 折光指数，25℃ 1.435 - 1.441

**登记状况**

TEGOSIVIN® WF的活性成份记载在下列化学物质目录中：EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

**包装**

25 公斤钢桶  
200 公斤钢桶

**储存稳定性**

在密封容器中可达 12 个月